

Katuslagi KL-1 (U-arv: 0,08 W/m²K)

Rullmaterjal, nt Protan SE, toon tumehall	
Ehitusplaat OSB3	
Tuulutusliist	50x25mm
Hingav kattekile	
Distantisliist	50mm
Tuuletõkkeplaat	13mm
Soojustus (nt Paroc eXtra), puitkarkass	400mm
Aurutõke	
Distantisliist	50x25mm
Kipsplaat	13mm

Vahelagi VL-1

Parkett / Keraamiline plaat	
Aluskiht	
Betoon	80mm
Sammumüraplaat	30mm
Armeeritud R/B	200mm
Viimistlus	

Põrand pinnasel PP-1 (U-arv: 0,16 W/m²K)


Parkett / Keraamiline plaat	
Aluskiht	
Betoon	80mm
Hüdroisolatsioon	
Soojustus (nt EPS100 Silver)	200mm
Tihendatud liiv	200mm
Killustikalus	200mm
Tihendatud pinnas	


Välissein VS-1 (U-arv: 0,14 W/m²K)

Välisvoodrilaud UTS	22x95mm
Distantisliist	22x100mm
Tuuletõke	30mm
Kivivill (nt Paroc eXtra)	200mm
Columbiakivi	190mm
Krohv	


Siseseinad

SS1: Arm. R/B	190mm, krohv
SS2: Columbiakivi	190mm, krohv
SS3: Columbiakivi	140mm, krohv

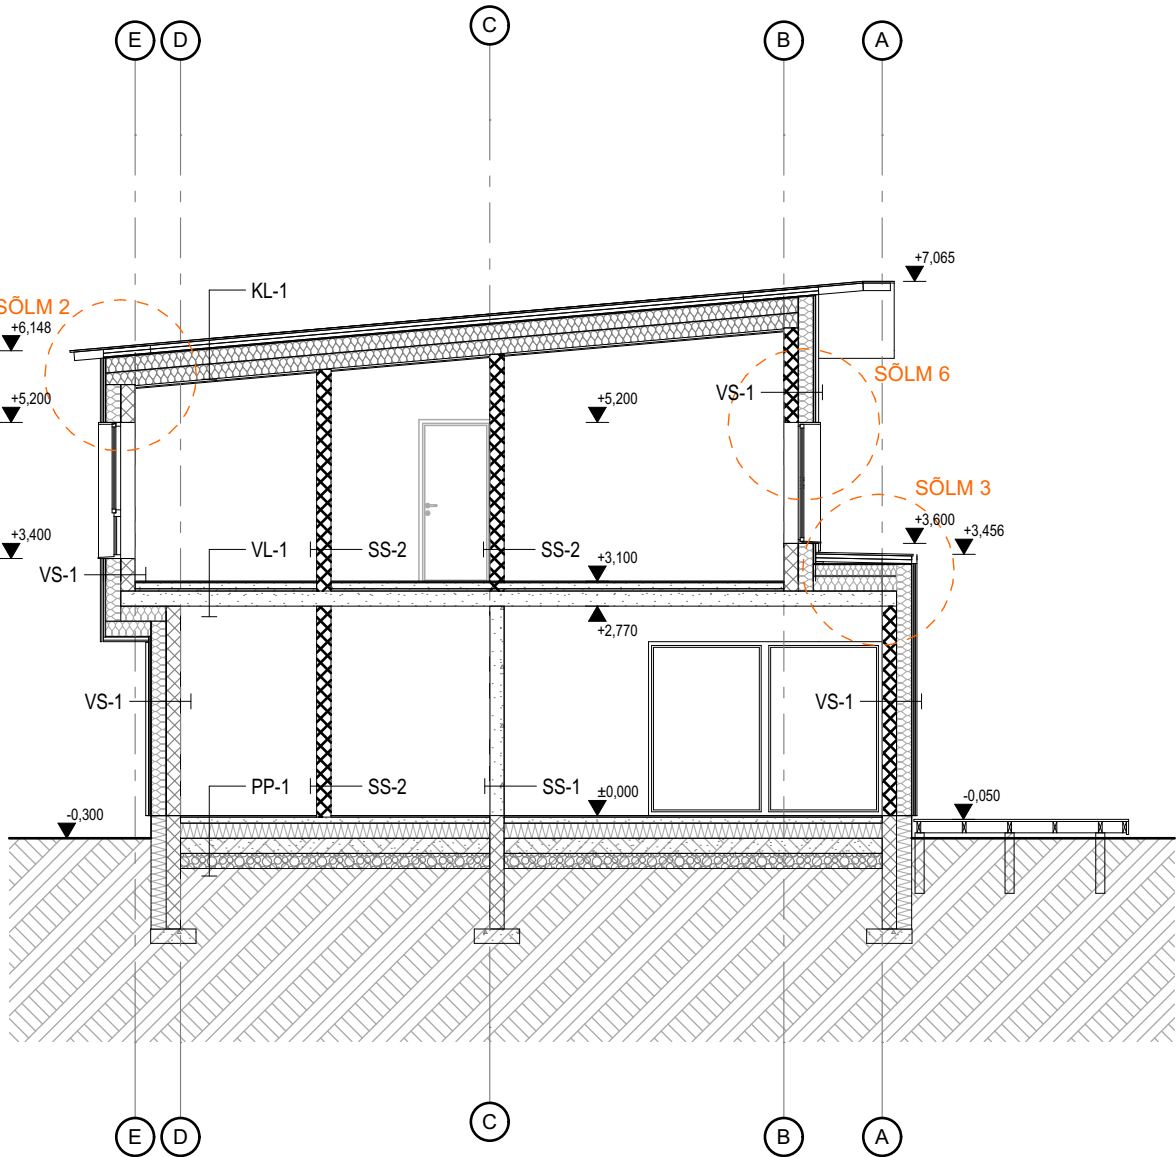

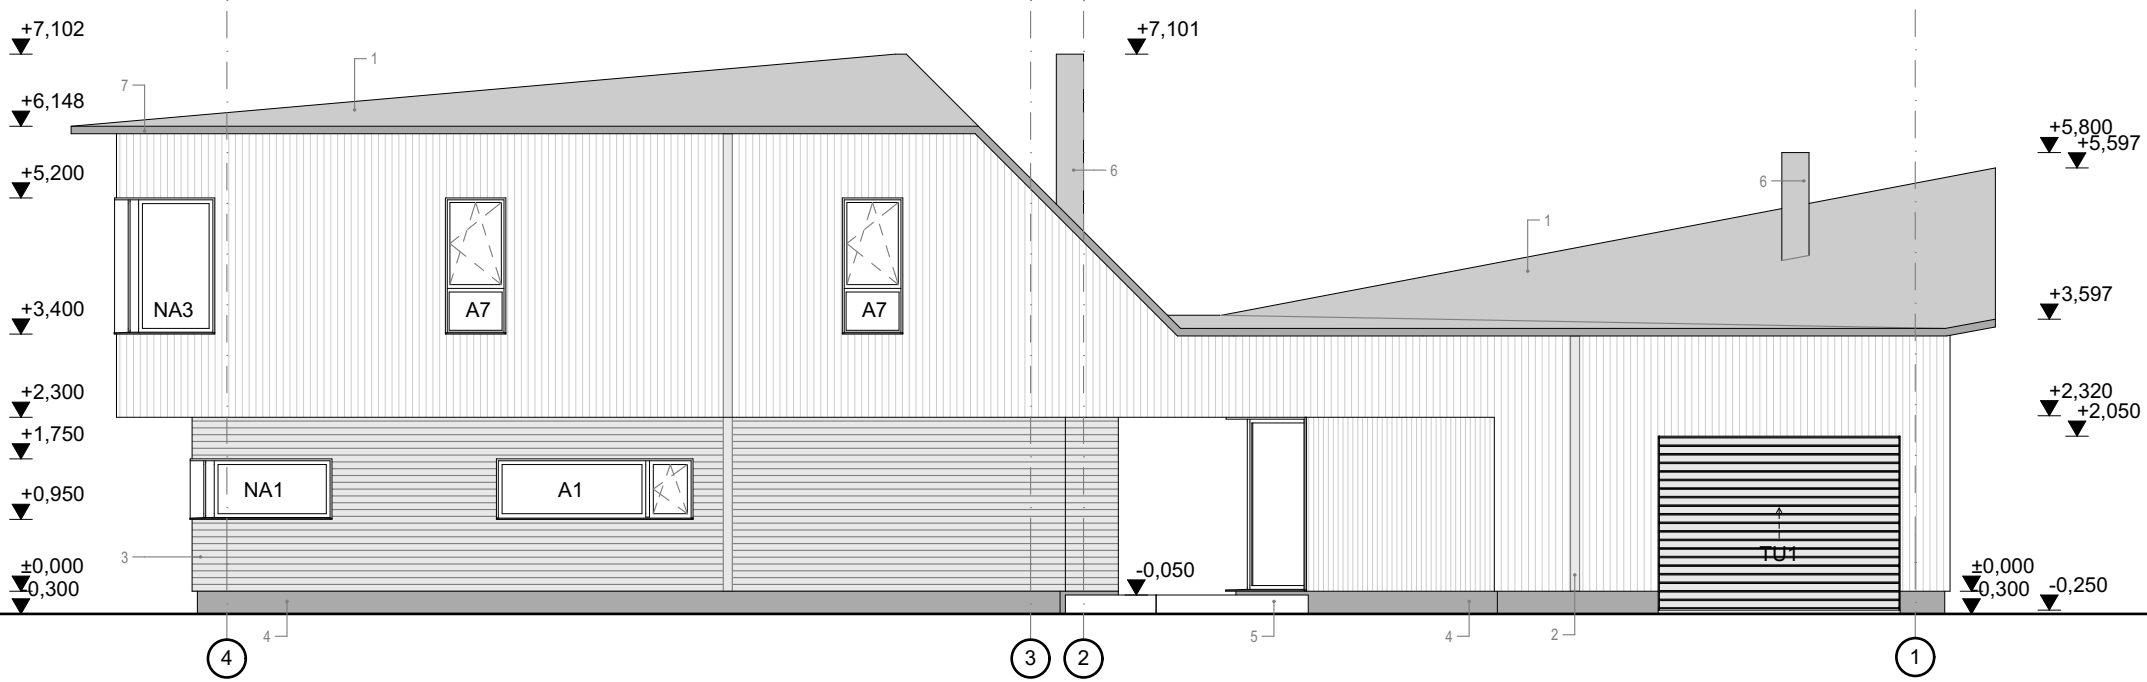

VAADE 1

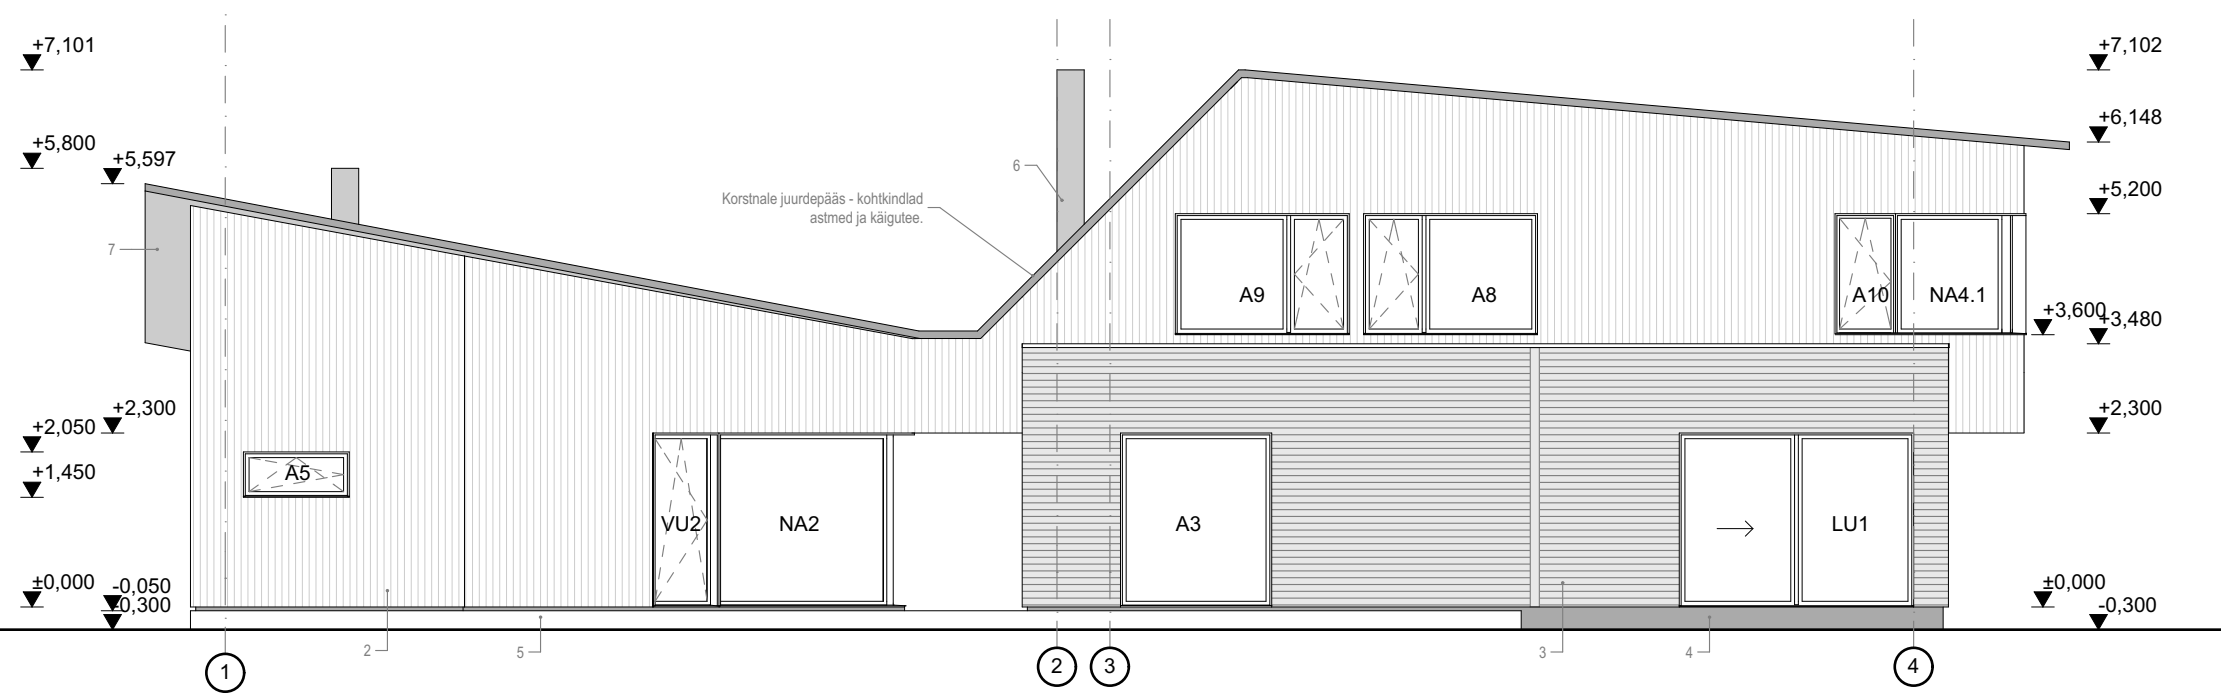

VAADE 3